


pamalux®

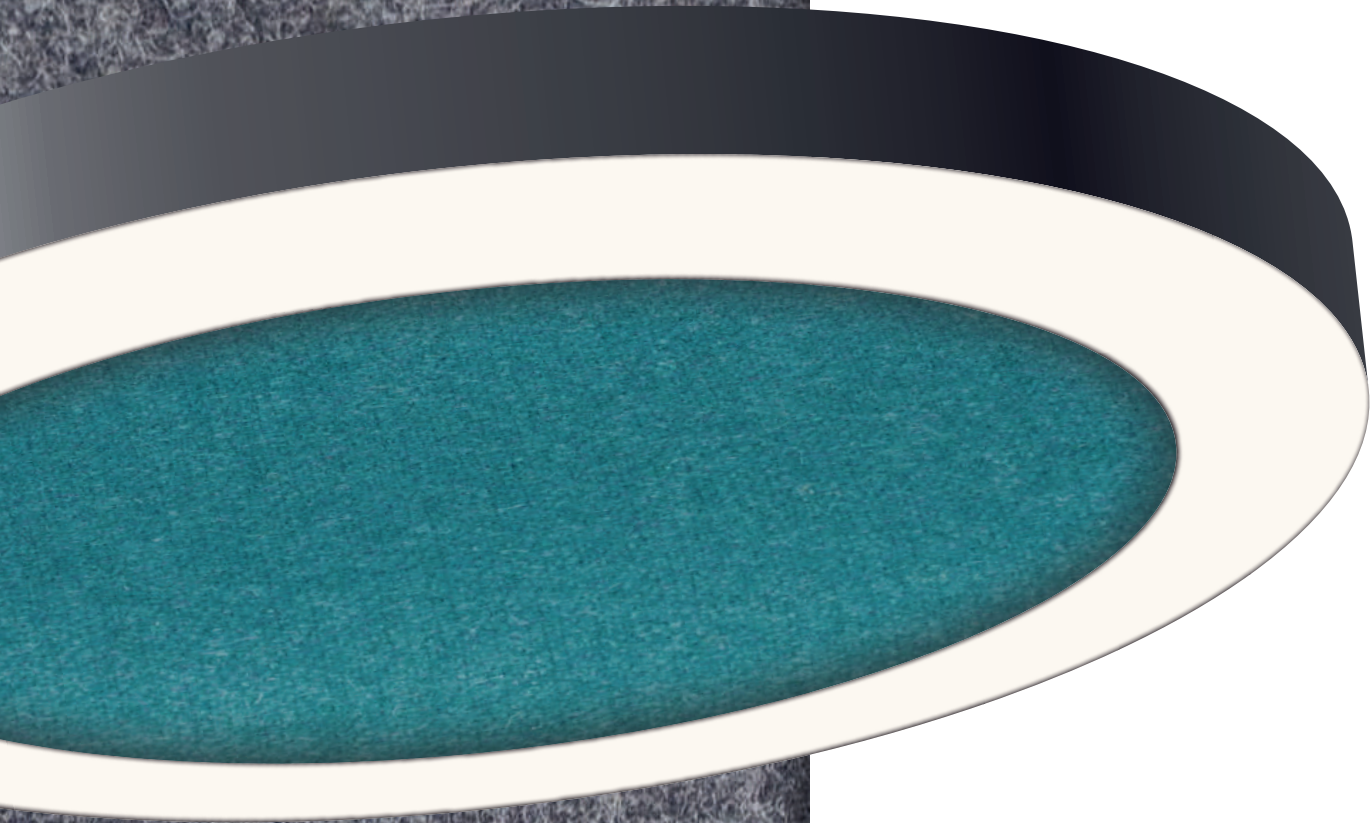


LIGHT 
AKUSTIK

Design by pamalux®

KATALOGE

Übersicht




Design 12



Design 12.2



LED Technik- Design



Dekorativ



Außenleuchten

HEXAGONAKUSTIK

Solo, Light, Kiton, Apollo

8



DARIOAKUSTIK

Solo, Linea, Miano

16



RINGO-AAKUSTIK

Light

22



QUADROAKUSTIK

Solo, Uranus, Tamos,

Linea , Apollo

24



QUADRO-LAKUSTIK

Apollo

34



TUNOAKUSTIK

H Light, H-A Light

36




ACCU_{AB}AKUSTIK

Kalon, Luca, Maco, Jupiter,

Apollo, Met, Lotos, Mia


42



LIGHTBALL

AKUSTIK


48




LITIMO

LODEN DL, HL, STL, TL, WL

54





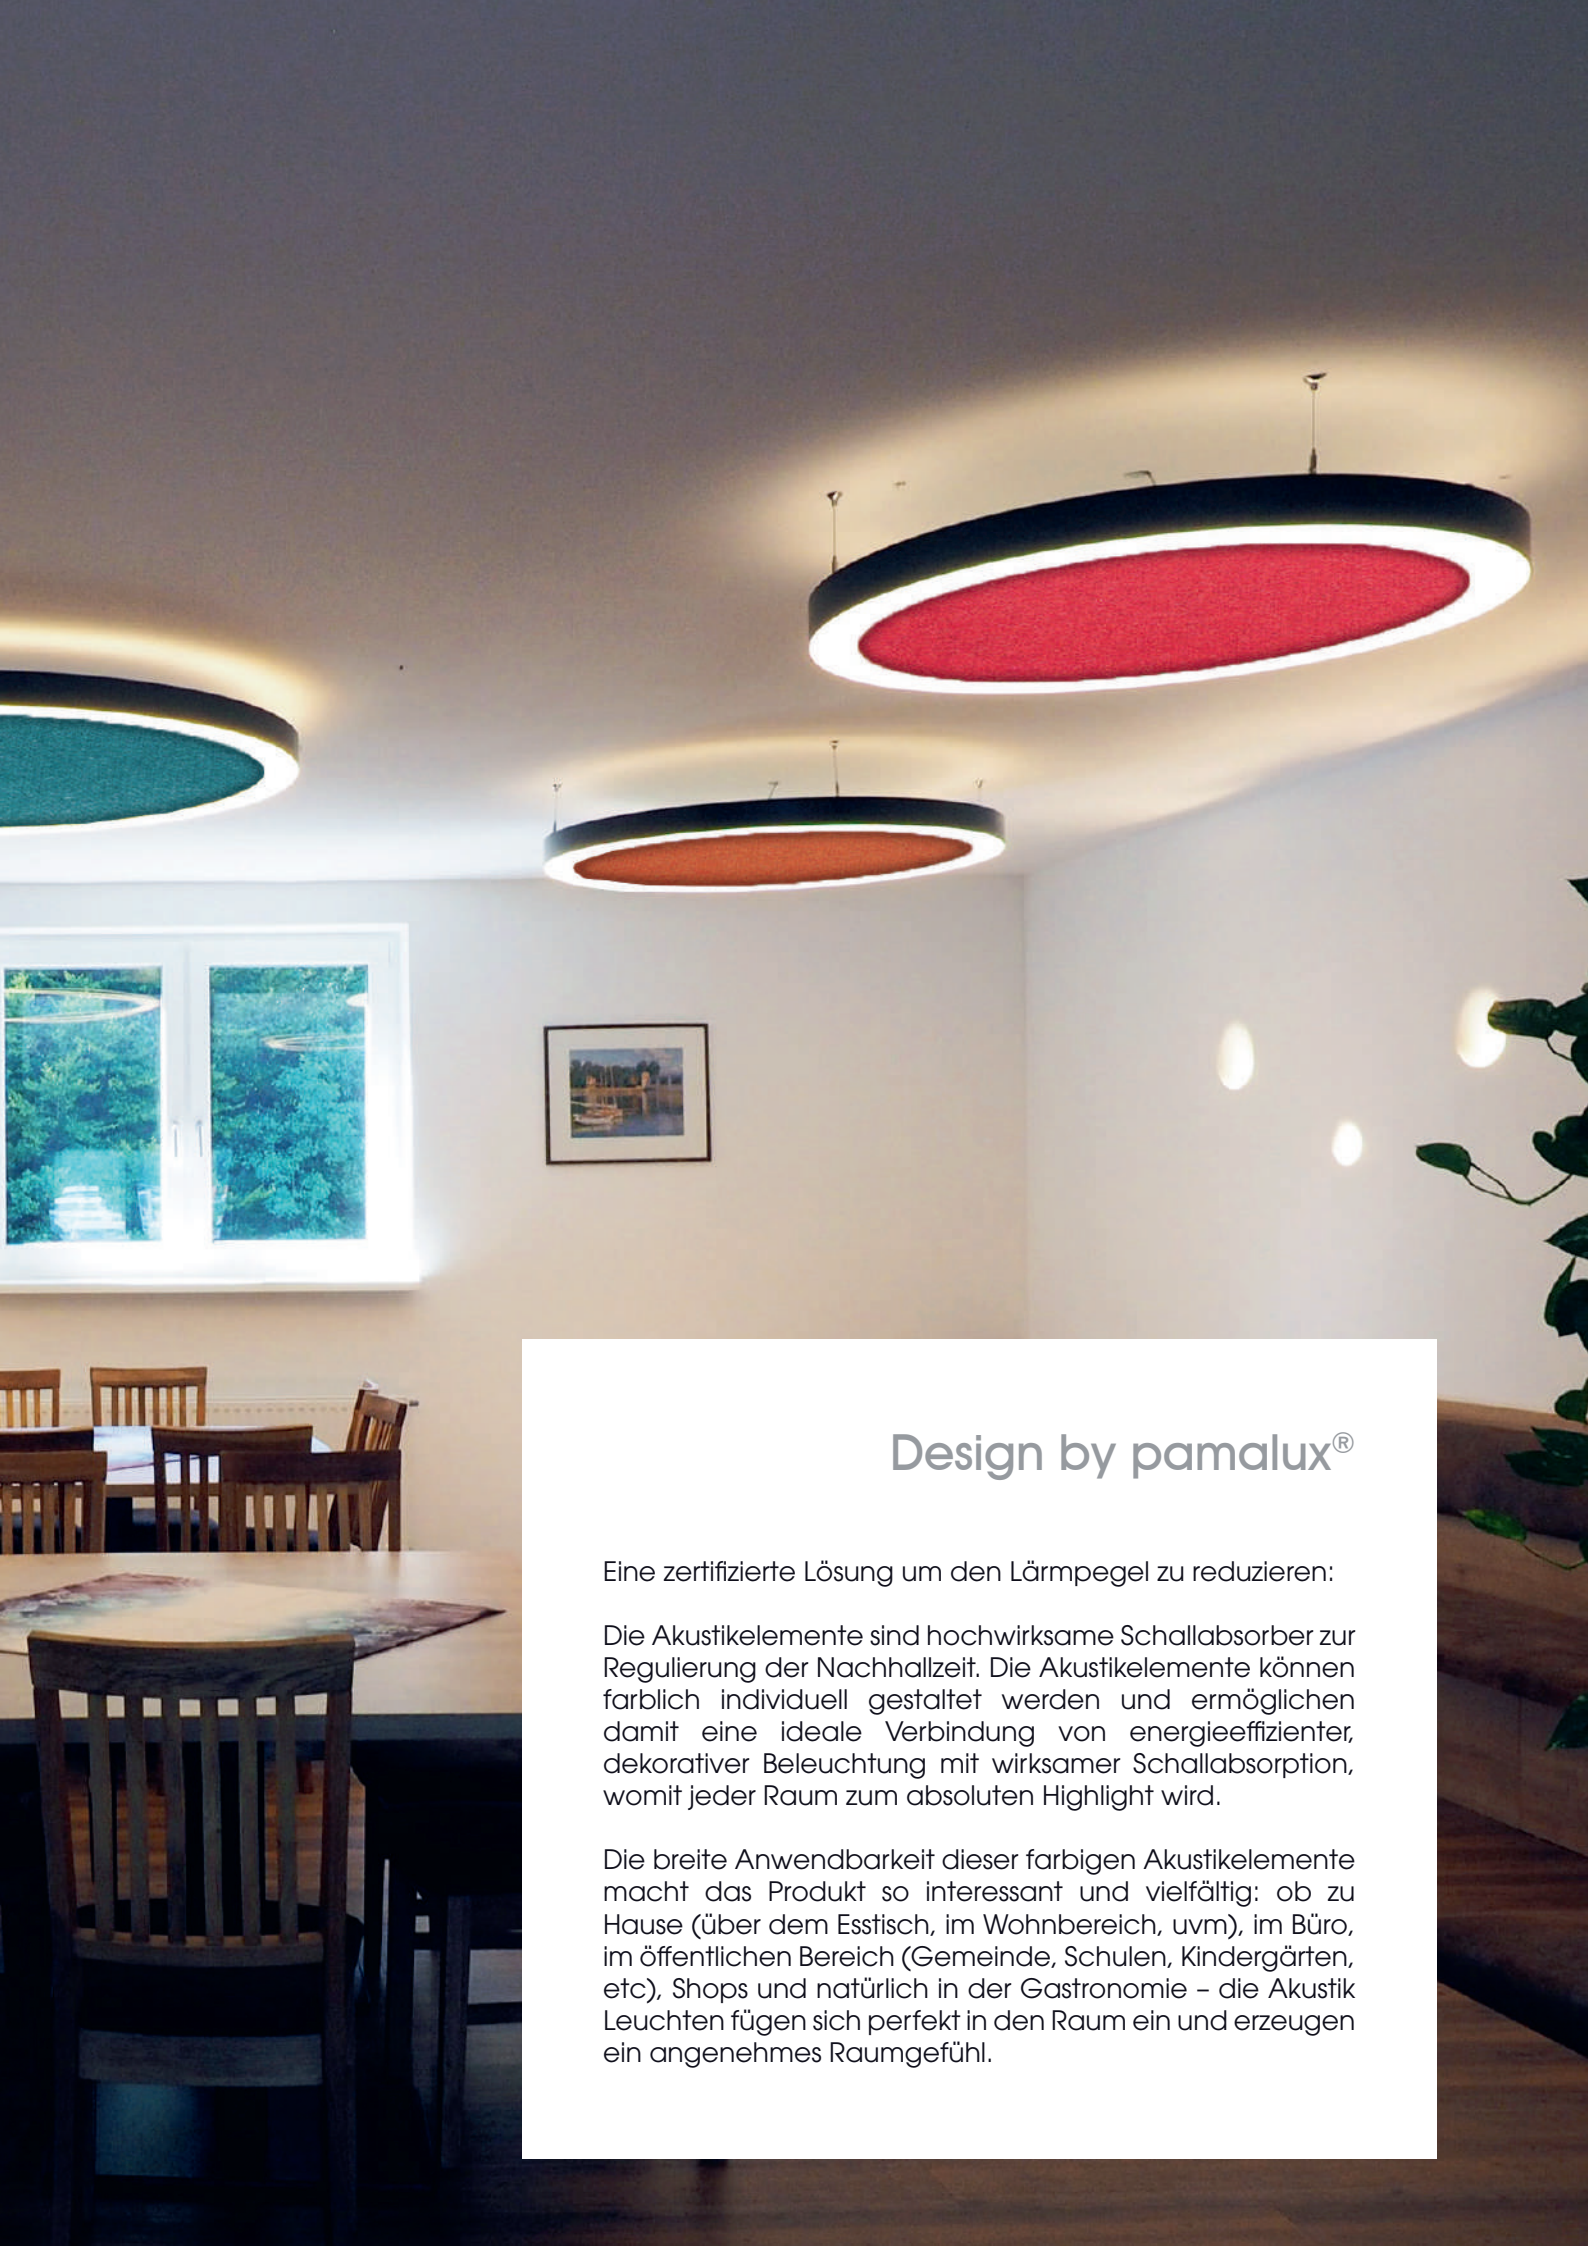

Design by pamalux®

Eine zertifizierte Lösung um den Lärmpegel zu reduzieren:

Die Akustikelemente sind hochwirksame Schallabsorber zur Regulierung der Nachhallzeit. Die Akustikelemente können farblich individuell gestaltet werden und ermöglichen damit eine ideale Verbindung von energieeffizienter, dekorativer Beleuchtung mit wirksamer Schallabsorption, womit jeder Raum zum absoluten Highlight wird.

Die breite Anwendbarkeit dieser farbigen Akustikelemente macht das Produkt so interessant und vielfältig: ob zu Hause (über dem Esstisch, im Wohnbereich, uvm), im Büro, im öffentlichen Bereich (Gemeinde, Schulen, Kindergärten, etc), Shops und natürlich in der Gastronomie – die Akustik Leuchten fügen sich perfekt in den Raum ein und erzeugen ein angenehmes Raumgefühl.

AKUSTIKELEMENT | H 40mm

DATENÜBERSICHT

Geschlossenzelliger, schallabsorbierender Polyethylen-Schaumstoff niedriger Dichte. Speziell für Anwendungen geeignet, bei denen Kontakt mit Feuchtigkeit oder Nässe auftreten kann.

Mit einer speziellen UV-Stabilisierung für den Einsatz im Außenbereich.

Anwendungen:

Raumakustik, Maschinenbau, Heizung/Lüftung/Klima, Kabinen, Motorboote/Yachten

TECHNISCHE DATEN

BRANDVERHALTEN

- ✓ FMVSS 302, DIN 75 200, erfüllt
- ✓ ISO 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min
- ✓ DIN 4102, geprüft nach B1
- ✓ DIN 4102, geprüft nach B2 (50 mm)
- ✓ EN 45545-2: Anforderung R7, HL 3 erfüllt
- ✓ ECE R-118, Anhang 6 und 8 erfüllt

TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

-50°C bis +80°C (kurzfristig: 30 Minuten pro Tag bis +100°C)

WÄRMELEITFÄHIGKEIT / ISO 8301

≤ 0,082 W/(m.K) bei -5°C

RAUMGEWICHT / DIN EN ISO 845

25 kg/m³

WASSERAUFNAHME / UNI EN 12088

Wasseraufnahme durch Diffusion (RH > 95% nach 28 Tagen) < 4% Vol.

HAFTFESTIGKEIT AUF STAHLBLECH

gemäß CPA-4.01: D 2600 SK-05: 20-24 N/5 cm


DIMENSIONSSTABILITÄT / SCHRUMPF ISO 2796

D3575-08 Suffix s, 24 Std. < 3% bei 70°C

VORTEILE

- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Schmutz-unempfindlich und leicht zu reinigen
- Hohe Stabilität und Festigkeit
- Beständig gegen Nässe, Frost und Schmutz
- Bietet keinen Nährboden für Mikroorganismen
- Schützt dahinterliegende Metallbleche gegen Korrosion
- Gute Schalldämpfeigenschaften in niedrigen und mittleren Frequenzbereichen
- In Standard-Industrieprozessen vollständig recycelbar
- Aufgrund der strukturellen Eigenschaften werden zusätzlich Schalldämmwerte erzielt, die sonst nur mit hohen Flächengewichten erreichbar sind

SCHALLABSORPTION HALLRAUM | DIN EN ISO 354

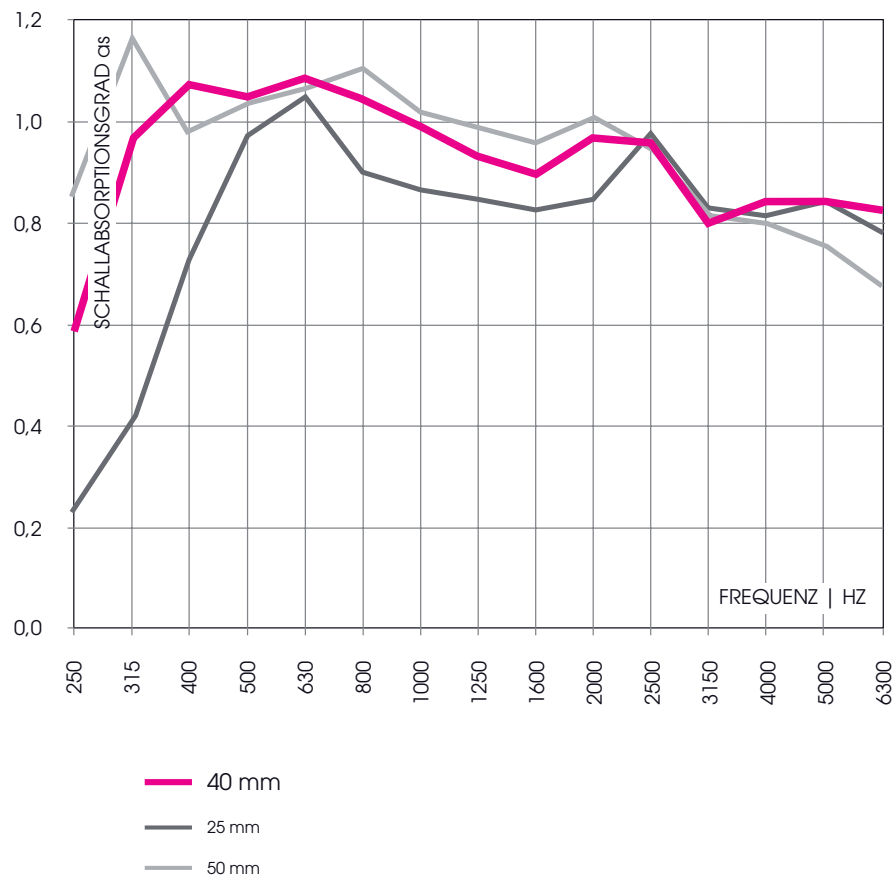

SCHALLDÄMM-MASS ANLEHNUNG AN DIN EN ISO 10140-2






Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request


HEXAGON

Solo Akustik

56750A	Ø mm
56750A-40	400
56750A-75	750
56750A-110	1.100

ALUPROFIL / profile


H 78 mm

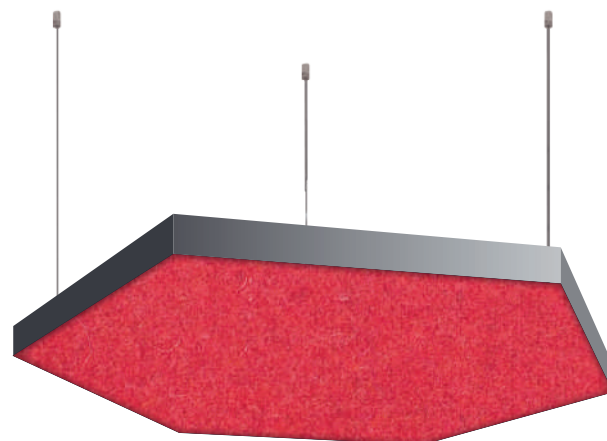

56751A	Ø mm
56751A-40	400
56751A-75	750
56751A-110	1.100

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

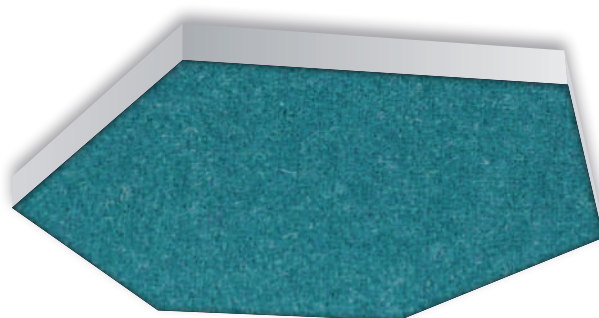




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

HEXAGON

Light Akustik

56750	Ø mm	W	Lm	K
56750-75	750	57	4.570	3.000 WW
			4.950	4.000 TW
56750-110	1.100	158	12.700	3.000 WW
			13.700	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

B 86 mm

LEUCHTE / light

230V



56751	Ø mm	W	Lm	K
56751-75	750	57	4.570	3.000 WW
			4.950	4.000 TW
56751-110	1.100	158	12.700	3.000 WW
			13.700	4.000 TW



ALUPROFIL / profile

H 78 mm

B 86 mm

LEUCHTE / light

230V

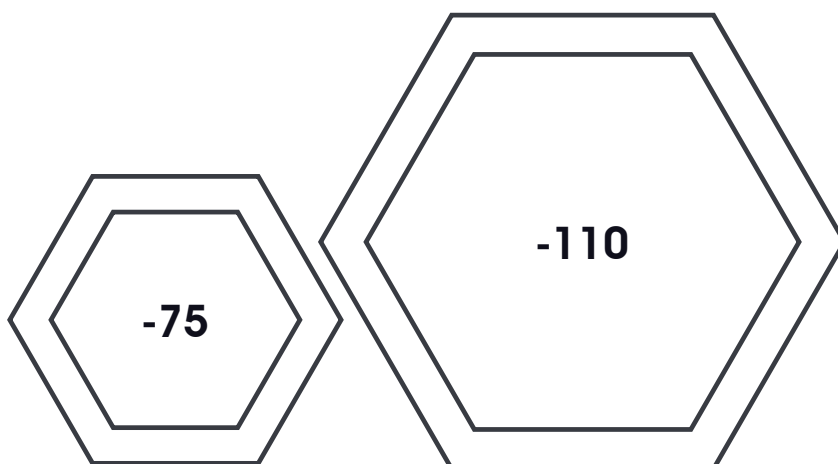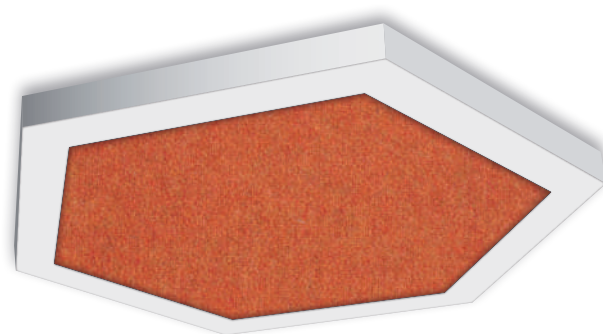




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

HEXAGON

Kiton Akustik

56752	Ø mm	W	Lm	K
56752-75	750	23	2.100	3.000 WW
56752-110	1.100	23	2.100	3.000 WW

ALUPROFIL / profile
H 78 mm


KITON LEUCHTE / light
Ø 245 mm | 230V



56753	Ø mm	W	Lm	K
56753-75	750	23	2.100	3.000 WW
56753-110	1.100	23	2.100	3.000 WW

ALUPROFIL / profile
H 78 mm

KITON LEUCHTE / light
Ø 245 mm | 230V

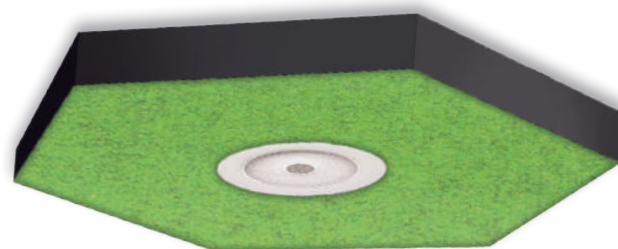

UGR
< 19





Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

HEXAGON

Apollo Akustik

56754	Ø mm	W	Lm	K
56754-75	750	42	4.800	3.000 WW
			5.100	4.000 TW
56754-110	1.100	84	9.600	3.000 WW
			10.200	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

B 86 mm

APOLLO LEUCHTE / light

230V



56755	Ø mm	W	Lm	K
56755-75	750	42	4.800	3.000 WW
			5.100	4.000 TW
56755-110	1.100	84	9.600	3.000 WW
			10.200	4.000 TW


ALUPROFIL / profile

H 78 mm


B 86 mm

APOLLO LEUCHTE / light

230V

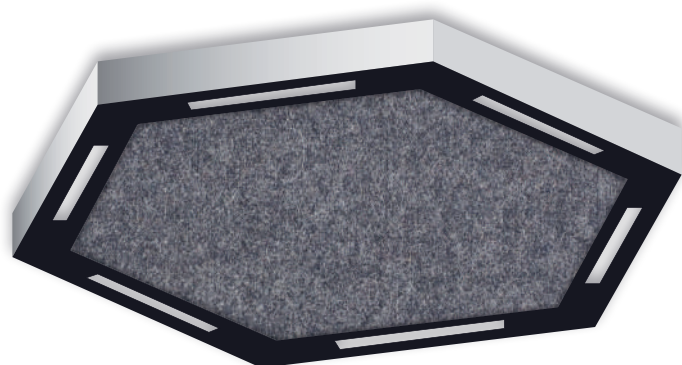

UGR
< 19

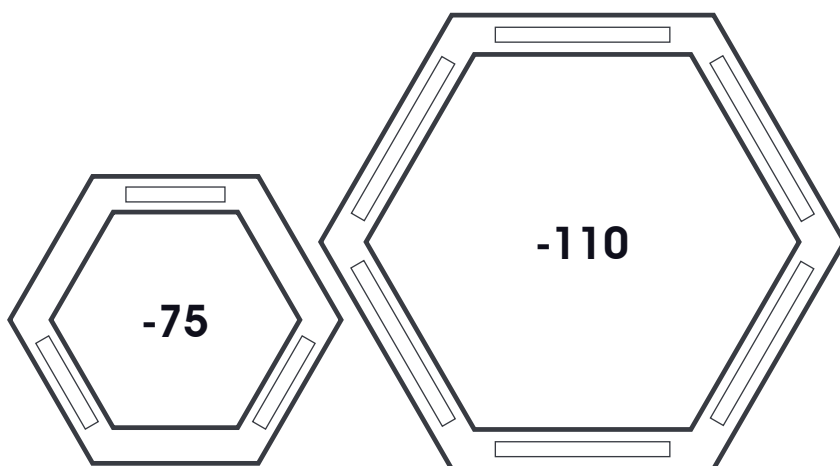




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

DARIO

Solo Akustik



56756A	Ø mm
56756A-58	585
56756A-85	856
56756A-113	1.136

ALUPROFIL / profile
H 78 mm



56757A	Ø mm
56757A-58	585
56757A-85	856
56757A-113	1.136

ALUPROFIL / profile
H 78 mm

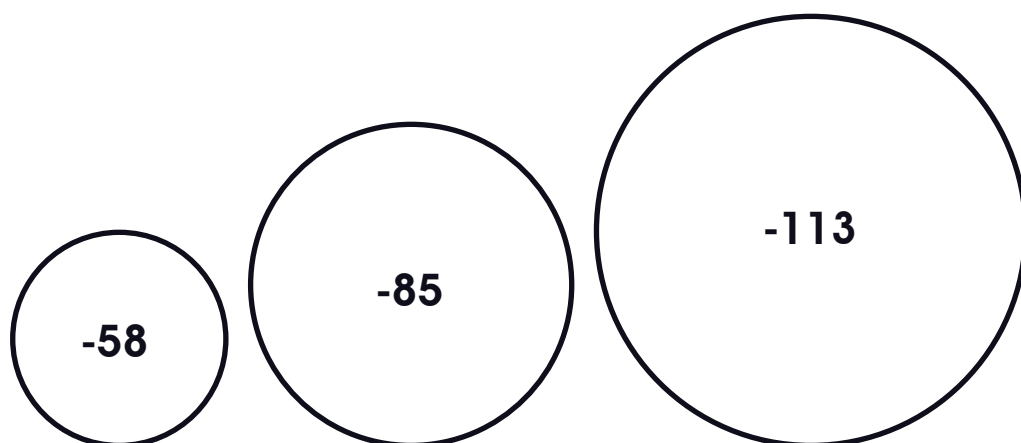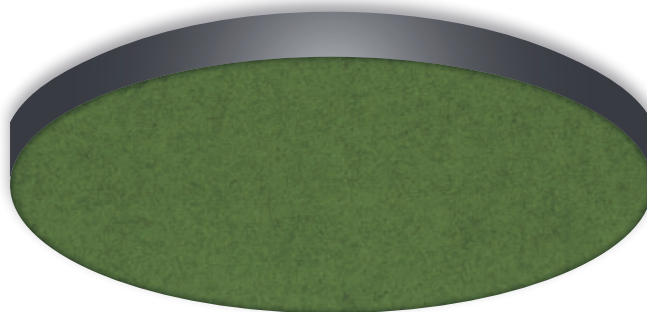




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

DARIO

Linea Akustik

56758	Ø mm	W	Lm	K
56758-58	585	24	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW
56758-85	856	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW
56758-113	1.136	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

LINEA LEUCHTE / light

230V direkt




56759	Ø mm	W	Lm	K
56759-58	585	24	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW
56759-85	856	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW
56759-113	1.136	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW

ALUPROFIL / profile


H 78 mm

LINEA LEUCHTE / light

230V direkt

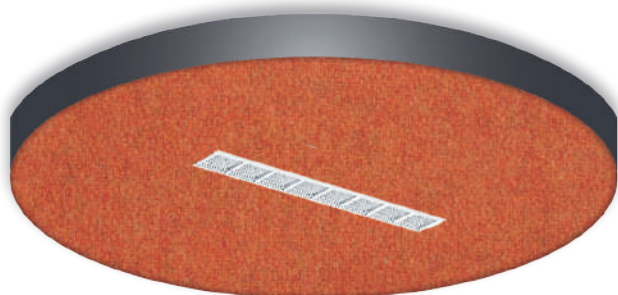

UGR
< 19

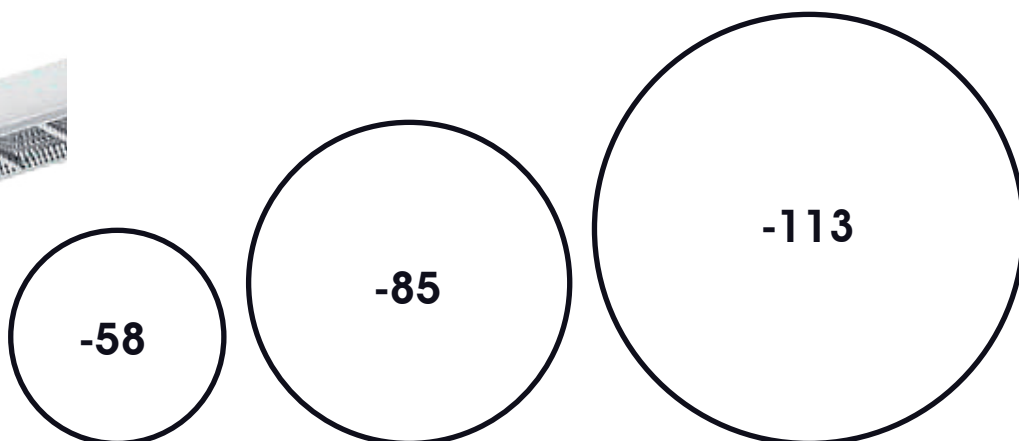



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

DARIO

Miano Akustik

56760	Ø mm	W	Lm	K
56760-58	585	25	2.000	3.000 WW
56760-85	856	25	2.000	3.000 WW
56760-113	1.136	30	2.400	3.000 WW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

MIANO LEUCHTE / light

230V






56761	Ø mm	W	Lm	K
56761-58	585	25	2.000	3.000 WW
56761-85	856	25	2.000	3.000 WW
56761-113	1.136	30	2.400	3.000 WW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

MIANO LEUCHTE / light

230V

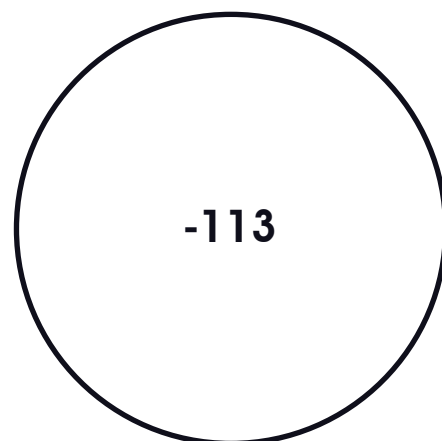




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

RINGO-A

Light Akustik


56756	Ø mm	W	Lm	K
56756-58	585	52	4.230	3.000 WW
			4.585	4.000 TW
56756-85	856	78	6.290	3.000 WW
			6.800	4.000 TW
56756-113	1.136	105	8.470	3.000 WW
			9.170	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm
B 86 mm

LEUCHTE / light

230V | direkt-indirekt

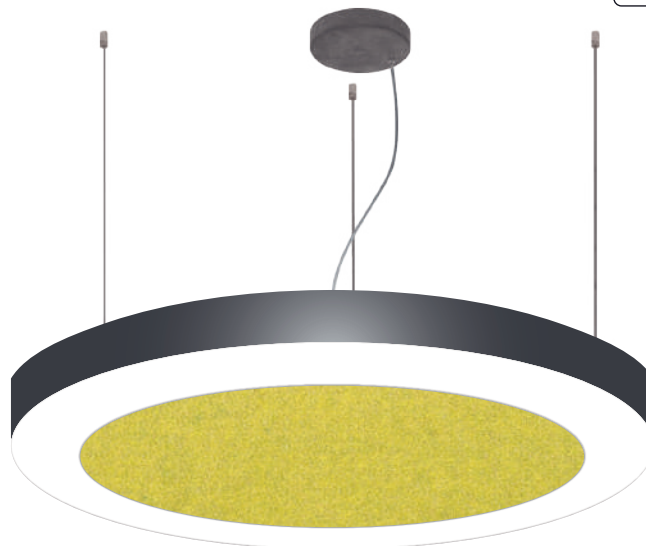


56757	Ø mm	W	Lm	K
56757-58	585	52	4.230	3.000 WW
			4.585	4.000 TW
56757-85	856	78	6.290	3.000 WW
			6.800	4.000 TW
56757-113	1.136	105	8.470	3.000 WW
			9.170	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm
B 86 mm

LEUCHTE / light

230V | direkt

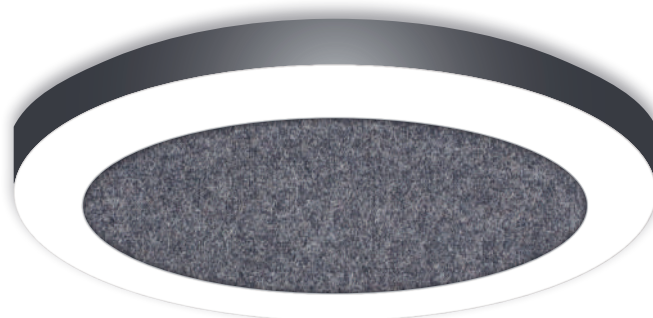




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric


Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

QUADRO

Solo Akustik


56762A	mm
56762A-60	600 x 600
56762A-90	900 x 900
56762A-110	1.100 x 1.100

ALUPROFIL / *profile*
H 78 mm

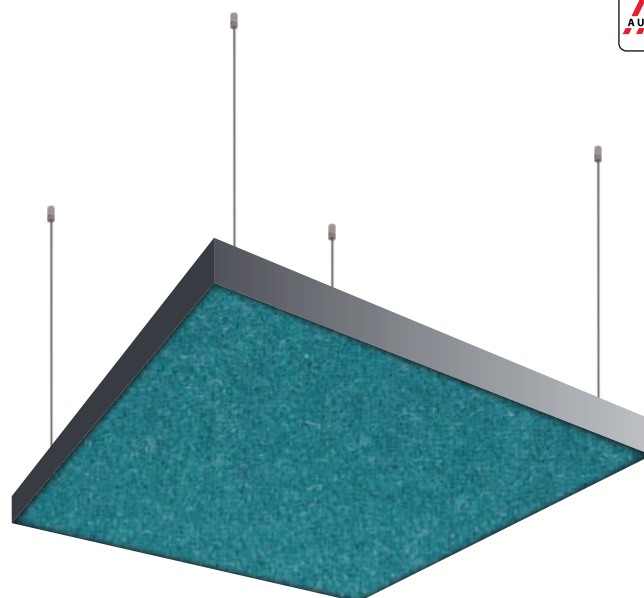

56763A	mm
56763A-60	600 x 600
56763A-90	900 x 900
56763A-110	1.100 x 1.100

ALUPROFIL / *profile*
H 78 mm

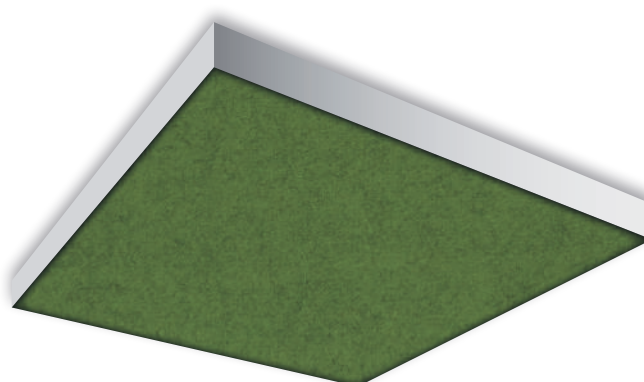



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

QUADRO

Uranus Akustik

56764	mm	W	Lm	K
56764-60	600 x 600	15	1.400	3.000 WW
			1.500	4.000 TW
56764-90	900 x 900	25	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW
56764-110	1.100 x 1.100	25	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

URANUS LEUCHTE / light

230V




56765	mm	W	Lm	K
56765-60	600 x 600	15	1.400	3.000 WW
			1.500	4.000 TW
56765-90	900 x 900	25	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW
56765-110	1.100 x 1.100	25	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

URANUS LEUCHTE / light

230V

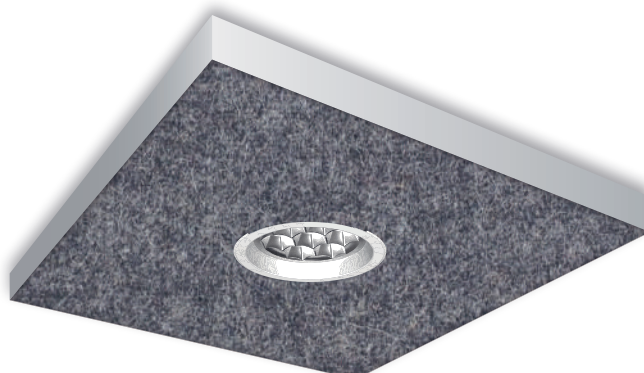

UGR
< 19



-60

-90


-110



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

QUADRO

Tamos Akustik

56766	mm	W	Lm	K
56766-60	600 x 600	20	1.800	3.000 WW
56766-90	900 x 900	39	3.600	3.000 WW
56766-110	1.100 x 1.100	39	3.600	3.000 WW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

TAMOS LEUCHTE / light

230V




56767	mm	W	Lm	K
56767-60	600 x 600	20	1.800	3.000 WW
56767-90	900 x 900	39	3.600	3.000 WW
56767-110	1.100 x 1.100	39	3.600	3.000 WW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

TAMOS LEUCHTE / light

230V

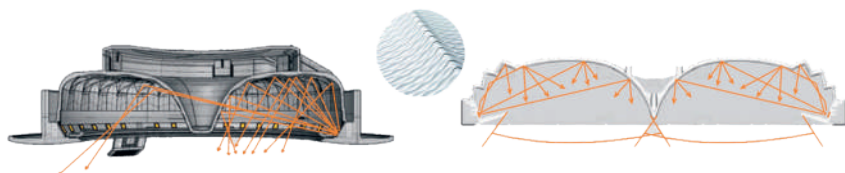

UGR
< 19



-60

-90


-110



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

QUADRO

Linea Akustik

56770	mm	W	Lm	K
56770-60	600 x 600	24	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW
56770-90	900 x 900	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW
56770-110	1.100 x 1.100	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

LINEA LEUCHTE / light

230V direkt




56771	mm	W	Lm	K
56771-60	600 x 600	24	2.400	3.000 WW
			2.500	4.000 TW
56771-90	900 x 900	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW
56771-110	1.100 x 1.100	36	3.600	3.000 WW
			3.700	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

LINEA LEUCHTE / light

230V direkt

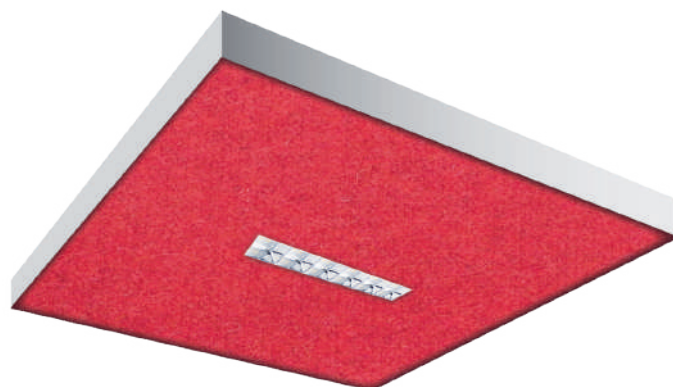

UGR
< 19



-60

-90

-110



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

QUADRO

Apollo Akustik


56768	mm	W	LM	K
56768-60	600 x 600	28	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW
56768-90	900 x 900	28	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW
56768-110	1.100 x 1.100	28	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

LEUCHTE / light

230V

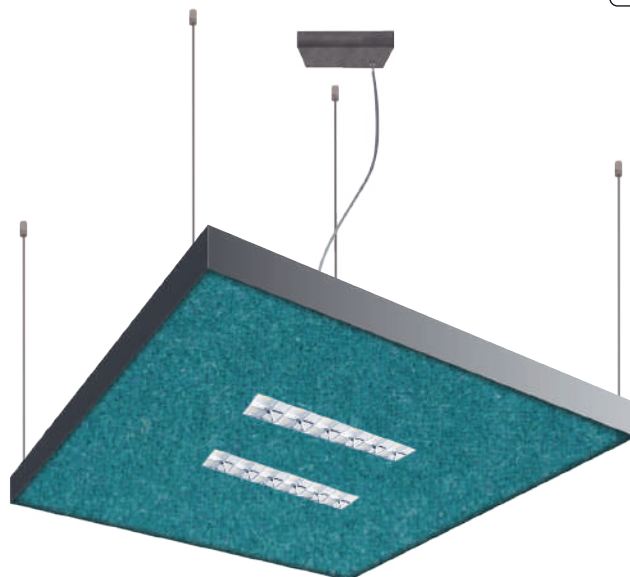


56769	mm	W	LM	K
56769-60	600 x 600	28	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW
56769-90	900 x 900	28	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW
56769-110	1.100 x 1.100	28	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 78 mm

LEUCHTE / light

230V

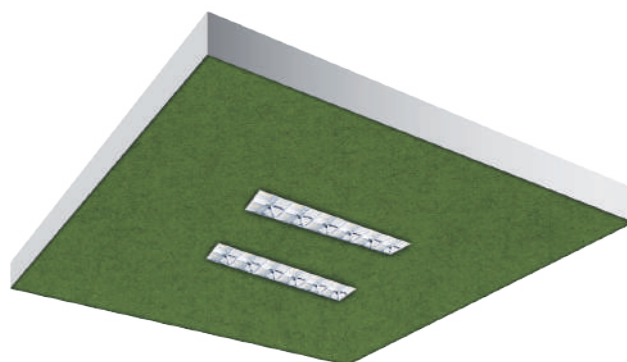

UGR
< 19



-60

-90


-110



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

QUADRO-L

Apollo Akustik


56779	mm	W	Lm	K
56779-12	1.200 x 300	34	3.400	3.000 WW
			3.600	4.000 TW
56779-15	1.590 x 300	42	5.100	3.000 WW
			5.400	4.000 TW
56779-21	2.154 x 300	48	6.800	3.000 WW
			7.200	4.000 TW

ALUPROFIL / profile

H 50 mm

LINEA LEUCHTE / light

230V direkt

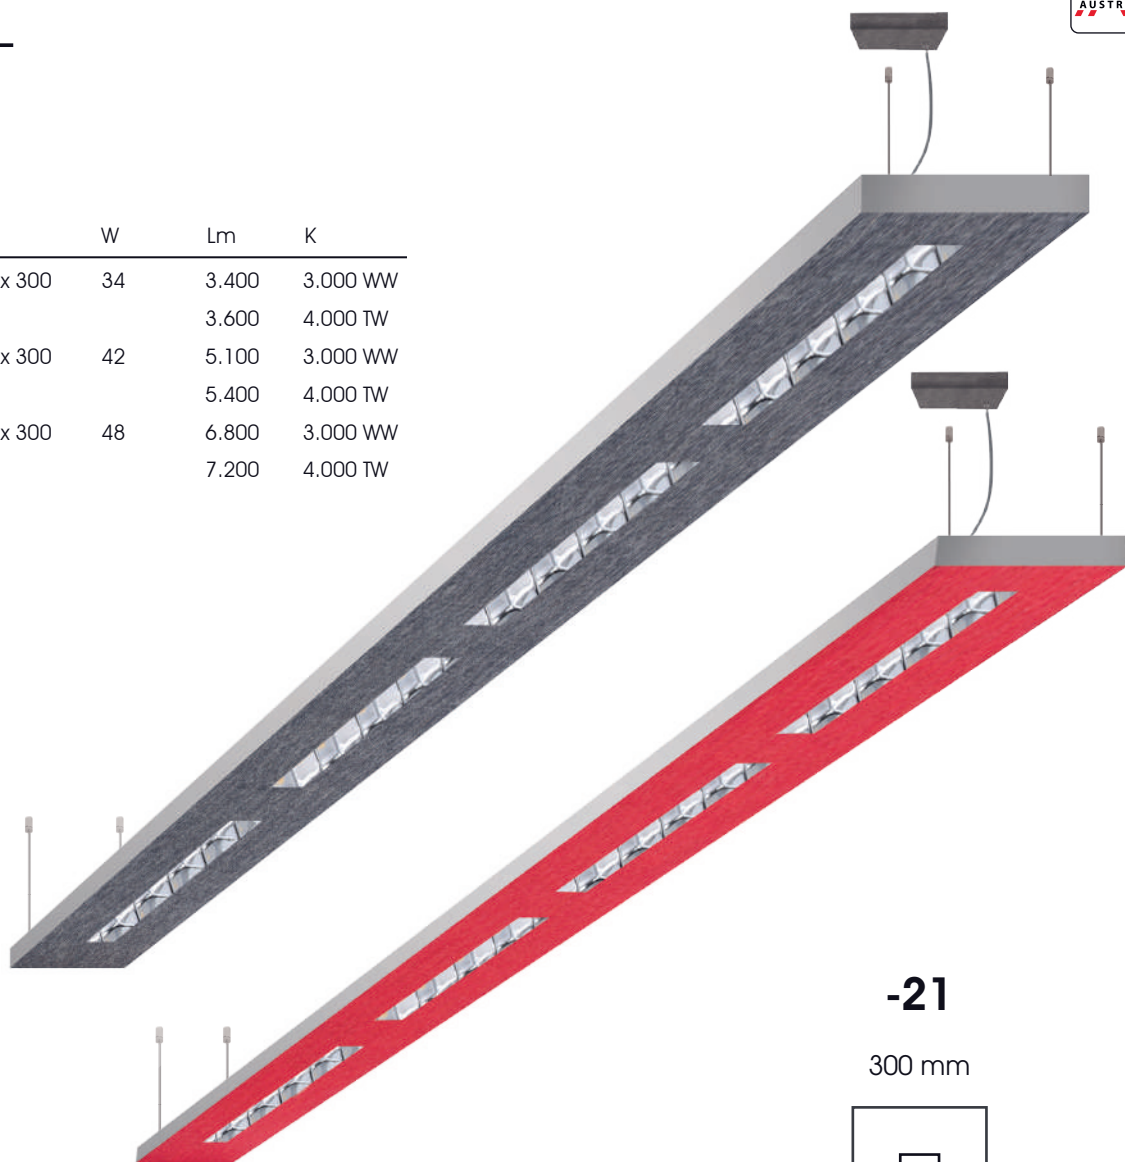

-21

300 mm

-15

300 mm

-12

300 mm

UGR
< 19



1.200 mm

-12

1.590 mm


2.154 mm



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

TUNO-H

Light Akustik



56762	mm	W	Lm	K	☉
56762-66	660 x 660	66	4.175	3.000 WW	direkt
			4.450	4.000 TW	
			1.350	3.000 WW	indirekt
			1.462	4.000 TW	
56762-86	860 x 660	77	4.843	3.000 WW	direkt
			5.162	4.000 TW	
			1.566	3.000 WW	indirekt
			1.696	4.000 TW	
56762-126	1.260 x 660	99	6.179	3.000 WW	direkt
			6.586	4.000 TW	
			1.998	3.000 WW	indirekt
			2.164	4.000 TW	
56762-186	1.860 x 660	130	8.183	3.000 WW	direkt
			8.722	4.000 TW	
			2.664	3.000 WW	indirekt
			2.866	4.000 TW	

ALUPROFIL / profile

H 75 mm
B 30 mm

LEUCHTE / light

230V | direkt-indirekt

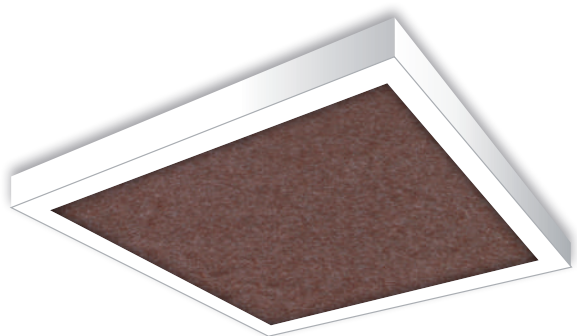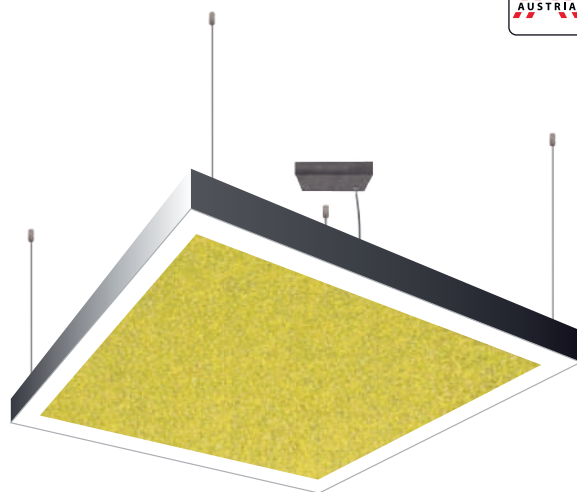



56763	mm	W	Lm	K	☉
56763-66	660 x 660	48	4.175	3.000 WW	direkt
			4.450	4.000 TW	
56763-86	860 x 660	56	4.843	3.000 WW	direkt
			5.162	4.000 TW	
56763-126	1.260 x 660	72	6.179	3.000 WW	direkt
			6.586	4.000 TW	
56763-186	1.860 x 660	94	8.183	3.000 WW	direkt
			8.722	4.000 TW	

ALUPROFIL / profile

H 75 mm
B 30 mm

LEUCHTE / light

230V | direkt






Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

TUNO-H-A

Light Akustik

56780	mm	W	Lm	K	●
56780-10	600 x 1.000	83	6.851 7.332	3.000 TW 4.000 TW	dir. -indir.
56780-14	600 x 1.400	104	8.610 9.222	3.000 TW 4.000 TW	dir. -indir.
56780-12	1.200 x 1.000	114	9.503 10.170	3.000 TW 4.000 TW	dir. -indir.

ALUPROFIL / profile

H 75 mm
B 30 mm

LEUCHTE / light

230V | direkt-indirekt



56781	mm	W	Lm	K	●
56781-10	600 x 1.000	60	5.177 5.518	3.000 TW 4.000 TW	direkt
56781-14	600 x 1.400	75	6.510 6.940	3.000 TW 4.000 TW	direkt
56781-12	1.200 x 1.000	83	7.181 7.654	3.000 TW 4.000 TW	direkt




ALUPROFIL / profile

H 75 mm
B 30 mm


LEUCHTE / light

230V | direkt

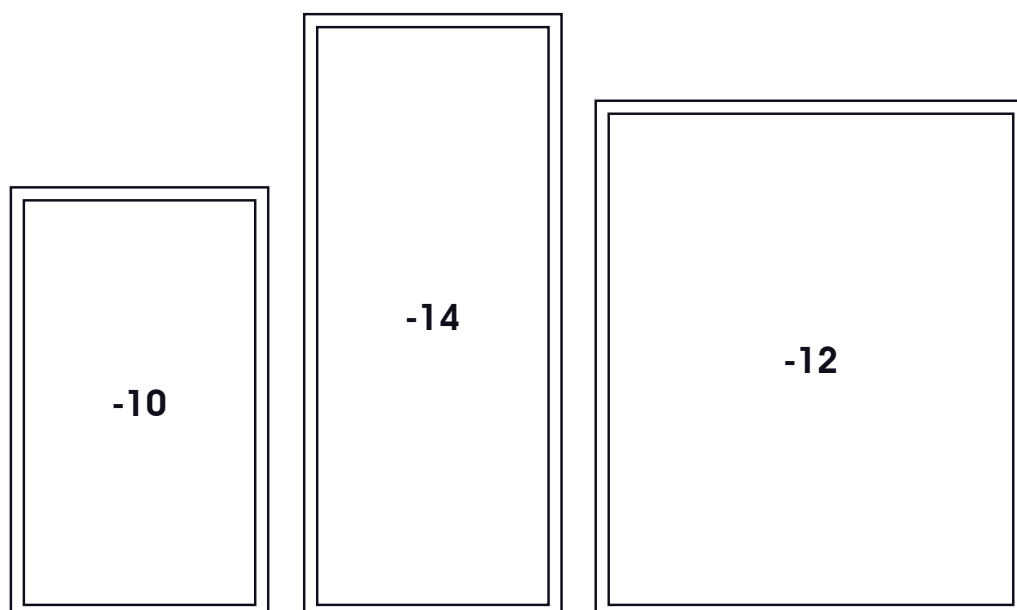

ACCU AB

Kalon Akustik

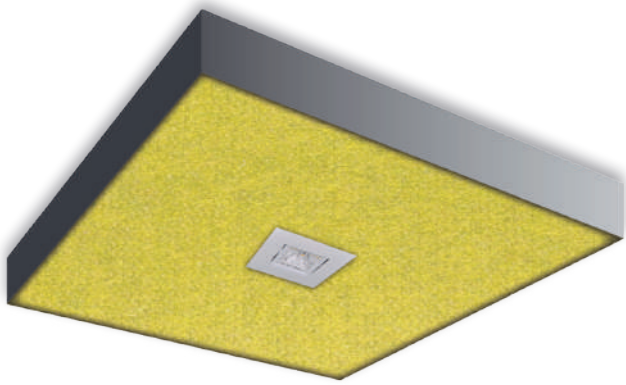

56775AB	mm	W	Lm	K
56775AB-60	600 x 600	8,5	620	3.000 WW

ALUPROFIL / *profile*
H 78 mm


KALON LEUCHTE / *light*
230V



-60

ACCU AB

Luca Akustik

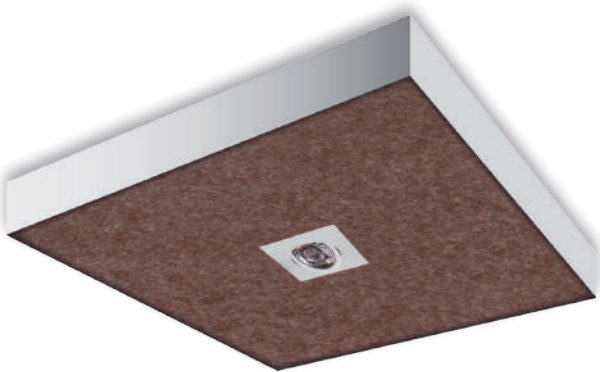

56776AB	mm	W	Lm	K
56776AB-60	600 x 600	6,5	450	3.000 WW
			490	4.000 TW

ALUPROFIL / *profile*
H 78 mm

LUCA LEUCHTE / *light*
230V



-60

Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / *colour options acoustic panel*



ACCU^{AB}

Maco Akustik

56774AB	mm	W	Lm	K
56774AB-60	600 x 600	12	1.000	3.000 WW
			1.100	4.000 TW
56774AB-80	800 x 800	22	2.000	3.000 WW
			2.100	4.000 TW

ALUPROFIL / profile
H 78 mm

MACO LEUCHTE / light
230V



UGR
< 19


ACCU^{AB}

Jupiter Akustik

56777AB	mm	W	Lm	K
56777AB-60	600 x 600	9	450	3.000 WW

ALUPROFIL / profile
H 78 mm

JUPITER LEUCHTE / light
230V

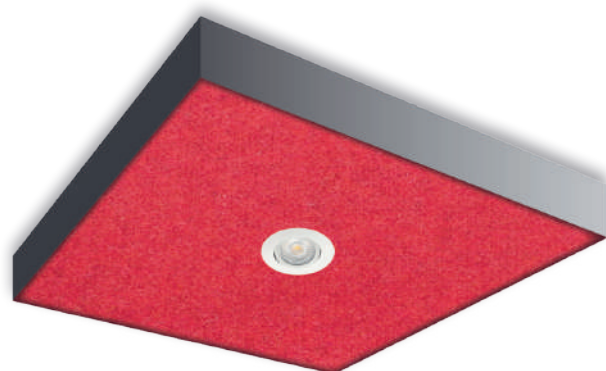

Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric
Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

AKUSTIK Einlegeplatten

56772EB mm
56772EB-62 620 x 620

H 40 mm

-62

Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel







Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

ACCU^{AB}

Luca Akustik


56776AB	mm	W	Lm	K
56776AB-60	600 x 600	6,5	450	3.000 WW
			490	4.000 TW

AKUSTIKPLATTE / *acoustic plate*

H 40 mm

LUCA LEUCHTE / *light*

230V

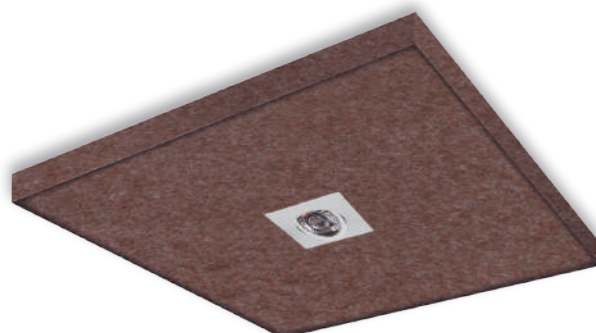

ACCU^{AB}

Jupiter Akustik


56777AB	mm	W	Lm	K
56777AB-60	600 x 600	9	450	3.000 WW

AKUSTIKPLATTE / *acoustic plate*

H 40 mm


JUPITER LEUCHTE / *light*

230V

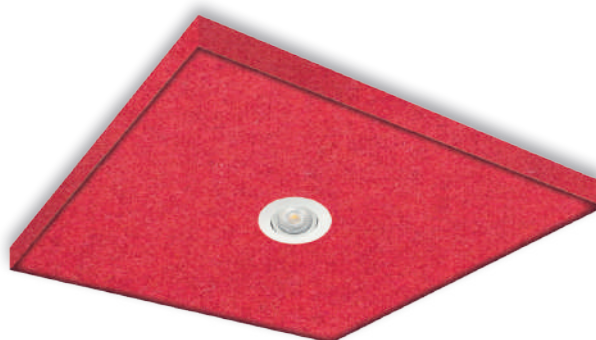

ACCU AB

Apollo Akustik

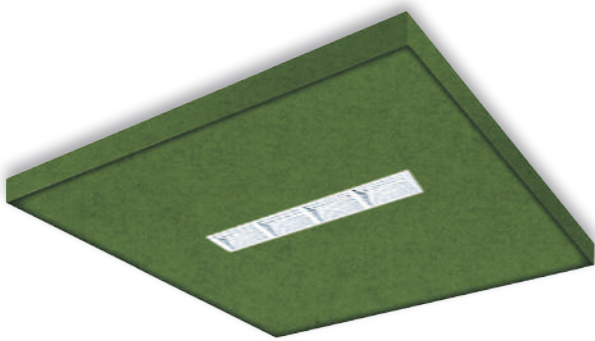

56772AB	mm	W	Lm	K
56772AB-60	600 x 600	14	1.700	3.000 WW
			1.800	4.000 TW

AKUSTIKPLATTE / *acoustic plate*
H 40 mm

APOLLO LEUCHTE / *light*
230V



UGR
< 19

-60

ACCU AB

Met Akustik



56773AB	mm	W	Lm	K
56773AB-60	600 x 600	14	1.120	3.000 WW
56773AB-80	800 x 800	18	1.250	3.000 WW

AKUSTIKPLATTE / *acoustic plate*
H 40 mm

MET LEUCHTE / *light*
230V

Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / *colour options acoustic panel*



-60

-80


ACCU^{AB}

Lotos Akustik

56774AB	mm	W	Lm	K
56774AB-60	600 x 600	15	1.200	3.000 WW
			1.300	4.000 TW

AKUSTIKPLATTE / *acoustic plate*
H 40 mm

LOTOS LEUCHTE / *light*
230V

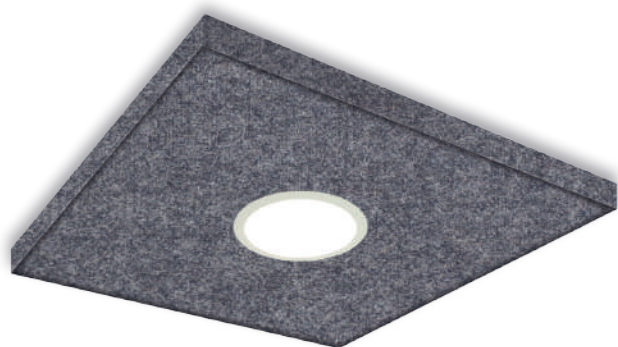


ACCU^{AB}

Mia Akustik

56775AB	mm	W	Lm	K
56775AB-60	600 x 600	8	640	3.000 WW
			660	4.000 TW

AKUSTIKPLATTE / *acoustic plate*
H 40 mm

MIA LEUCHTE / *light*
230V

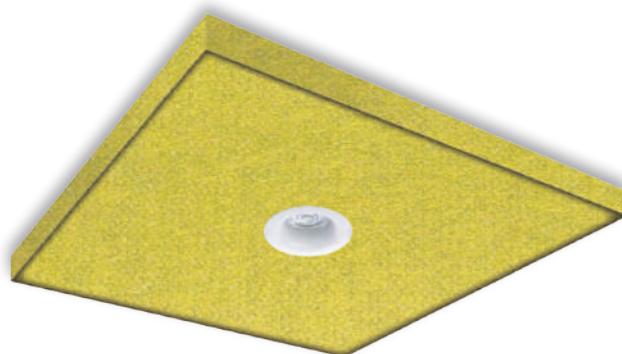




Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile



Farbauswahl Lightball / colour options light ball



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

LIGHTBALL

Akustik

56740


	Ø mm	W	Lm	K
56740	150	4	360	3.000 WW

LIGHTBALL LEUCHTE / light

230V | G9 | dimmbar

Farbauswahl Lightball / colour options light ball

03	11	15
matt schwarz	gold gebürstet	silber

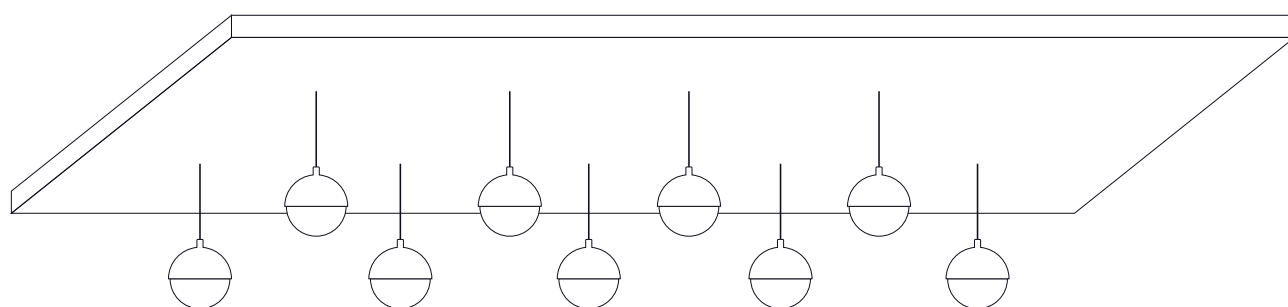


56778-9

	mm	W	Lm	K
56778-9-240	2.400 x 1.200	36	3.240	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 9x dimmbar





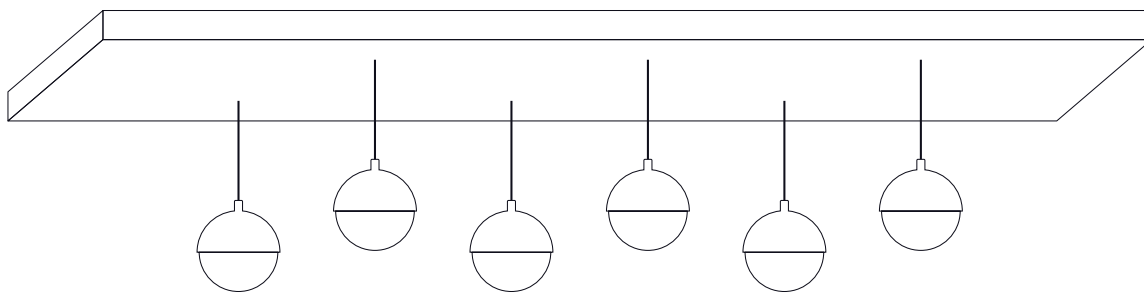

56778-6	mm	W	Lm	K
56778-6-180	1.800 x 590	24	2.160	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm


LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 6x dimmbar

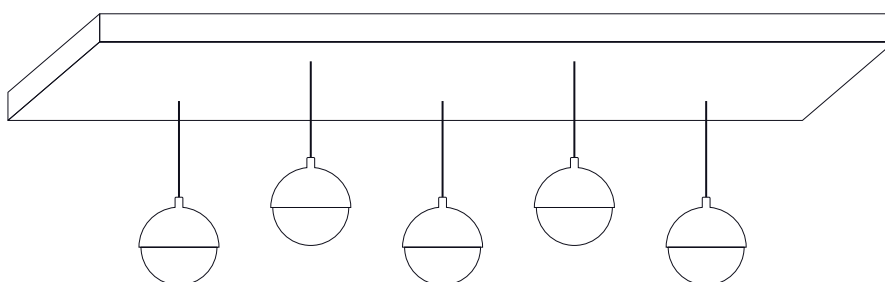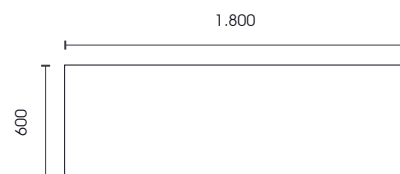

56778-5	mm	W	Lm	K
56778-5-140	1.400 x 590	20	1.800	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm


LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 5x dimmbar



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile




Farbauswahl Lightball / colour options light ball



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric

Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

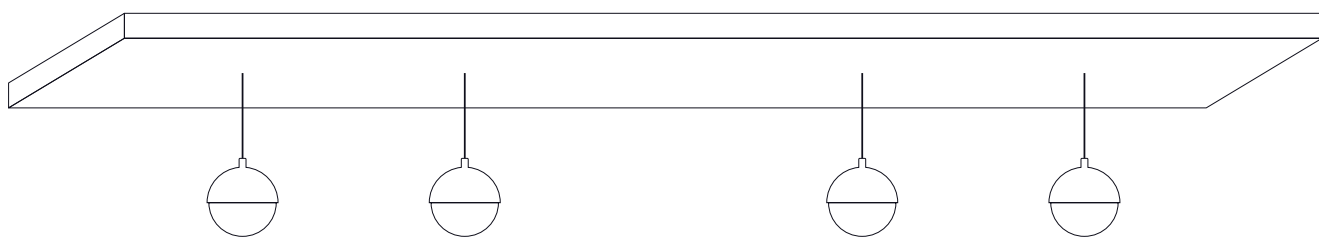



56778-4

	mm	W	Lm	K
56778-4-240	2.400 x 590	16	1.440	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | 4x dimmbar


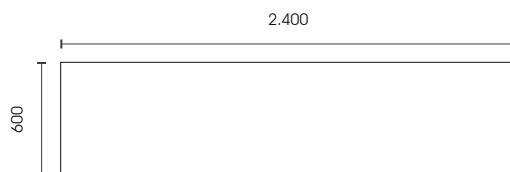


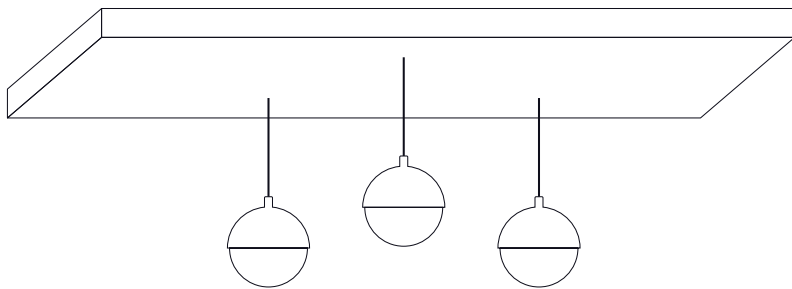

56778-3	mm	W	Lm	K
56778-3-120	1.200 x 590	12	1.080	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm


LIGHTBALL LEUCHE / light
230V | G9 | 3x dimmbar

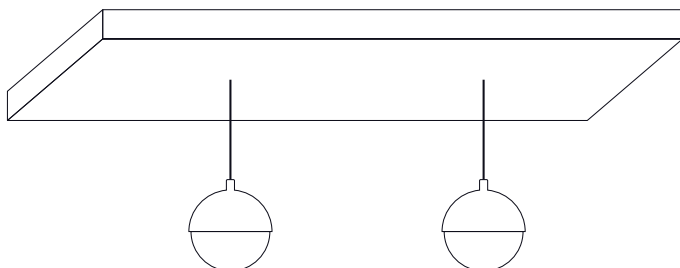

56778-2	mm	W	Lm	K
56778-2-58	1.000 x 590	8	720	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm


LIGHTBALL LEUCHE / light
230V | G9 | 2x dimmbar



Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



Farbauswahl ALUPROFIL / colour options profile




Farbauswahl Lightball / colour options light ball



B1 Ladenstoff brandhemmend / fire retardant fabric


Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

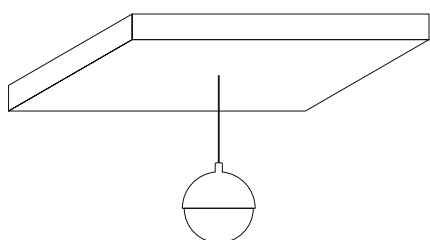

56778-1	mm	W	Lm	K
56778-1-58	590 x 590	4	360	3.000 WW

ALUPROFIL mit AKUSTIKPLATTE
aluminium profile with acoustic plate
H 50 mm

LIGHTBALL LEUCHTE / light
230V | G9 | dimmbar





Farbauswahl AKUSTIK PANEEL / colour options acoustic panel



B1 Lodenstoff brandhemmend / fire retardant fabric



Sondergrößen auf Anfrage / special sizes on request

LITIMO




Loden



56782	mm	
56782-12	1.720 x 450	1x E27

56783	mm	
56783-12	420 x 250	1x E27

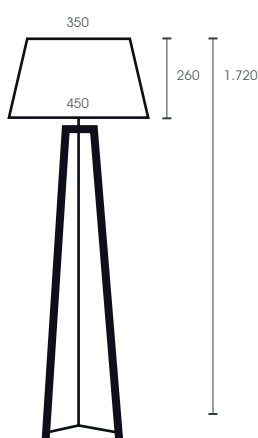

56784	Ø mm	W
56784-45	450	1x E27
56784-60	600	1x E27
56784-90	900	1x E27

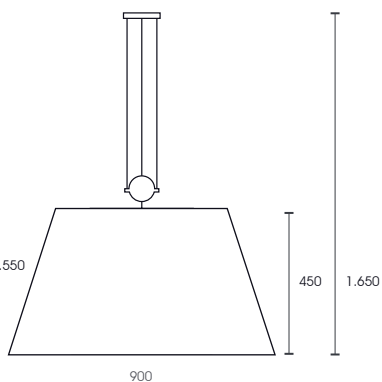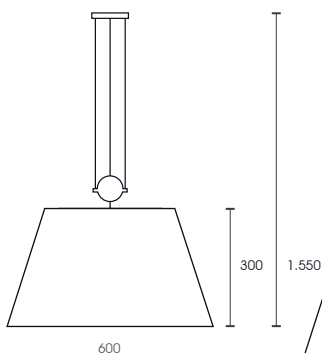


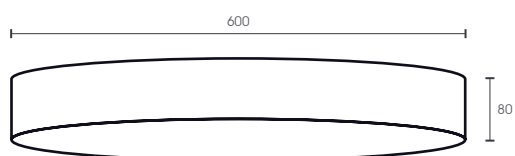

56716L	Ø mm	W	Lm	K
56716L-30	300	20	1.800	3.000 WW
			1.900	4.000 TW
56716L-40	400	22	2.500	3.000 WW
			2.600	4.000 TW
56716L-60	600	24	4.760	3.000 WW
			4.900	4.000 TW
56716L-90	900	50	9.400	3.000 WW
			9.600	4.000 TW



56785	mm	
56785	360 x 200	2 x E14

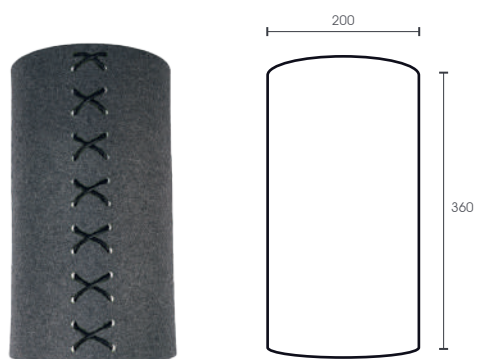

INDEX

Artikelübersicht

56750A	HEXAGON	Solo	Hängepaneel	9
56751A		Solo	Deckenpaneel	9
56750		Light	Hängeleuchte	11
56751		Light	Deckenleuchte	11
56752		Kiton	Hängeleuchte	13
56753		Kiton	Deckenleuchte	13
56754		Apollo	Hängeleuchte	15
56755		Apollo	Deckenleuchte	15
56756A	DARIO	Solo	Hängepaneel	17
56757A		Solo	Deckenpaneel	17
56758		Linea	Hängeleuchte	19
56759		Linea	Deckenleuchte	19
56760		Miano	Hängeleuchte	21
56761		Miano	Deckenleuchte	21
56756	RINGO-A	Light	Hängeleuchte	23
56757		Light	Deckenleuchte	23
56762A	QUADRO	Solo	Hängepaneel	25
56763A		Solo	Deckenpaneel	25
56764		Uranus	Hängeleuchte	27
56765		Uranus	Deckenleuchte	27
56766		Tamos	Hängeleuchte	29
56767		Tamos	Deckenleuchte	29
56770		Linea	Hängeleuchte	31
56771		Linea	Deckenleuchte	31
56768		Apollo	Hängeleuchte	33
56769		Apollo	Deckenleuchte	33
56779	QUADRO-L	Apollo	Hängeleuchte	35
56762	TUNO-H	Light	Hängeleuchte	37
56763		Light	Deckenleuchte	37
56780	TUNO-H-A	Light	Hängeleuchte	39
56781		Light	Deckenleuchte	39
56775AB	ACCU AB	Kalon	Aufbauleuchte	40
56776AB		Luca	Aufbauleuchte	40
56774AB		Maco	Aufbauleuchte	41
56777AB		Jupiter	Aufbauleuchte	41
56772EB		Akustik	Einlegeplatte	42
56776AB		Luca	Aufbauleuchte	45
56777AB		Jupiter	Aufbauleuchte	45
56772AB		Apollo	Einbauleuchte	46
56773AB		Met	Einbauleuchte	46
56774AB		Lotos	Einbauleuchte	47
56775AB		Mia	Einbauleuchte	47
56740	LIGHTBALL		Hängeleuchte	49
56778-9		Akustik	Hängeleuchte	49
56778-6		Akustik	Hängeleuchte	50
56778-5		Akustik	Hängeleuchte	50
56778-4		Akustik	Hängeleuchte	51
56778-3		Akustik	Hängeleuchte	52
56778-2		Akustik	Hängeleuchte	52
56778-1		Akustik	Hängeleuchte	53
56782	LITIMO	Loden	Stehleuchte	55
56783		Loden	Tischleuchte	55
56784		Loden	Hängeleuchte	55
56716L		Loden	Deckenleuchte	57
56785		Loden	Wandleuchte	57

Das richtige Licht ist der Beginn des richtigen Denkens und Empfindens.

PAMALUX war und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen.
Die Entwicklung neuer marktrevolutionierender Produkte
erzwingt die Orientierung nach vorne.
Denn das was heute ist, ist morgen alt,
aber das was morgen sein wird ist heute neu.

*„Die Gegenwart ist nie unser Zweck.
die Vergangenheit und die Gegenwart sind unsere Mittel,
die Zukunft allein ist unser Zweck.“*
(Blaise Pascal)

Frei nach Blaise Pascal ist PAMALUX nun seit 1983 ein Qualitätsbegriff.
Design ist die Voraussetzung für exklusives Licht.
Daher erschaffen wir mit unserem Team immer wieder Neues.

Lassen Sie sich von uns die Welt des Lichts näherbringen.

The right light is the beginning of the right thinking and feeling.

PAMALUX was and still is a future-oriented company.
The development of new market-revolutionary products
forces orientation to the front.
Because what is today, is old tomorrow,
but what will be tomorrow, is new today.

*„The present is never our end.
The past and the present are our means,
the future alone our end.“*
(Blaise Pascal)

Free after Blaise Pascal Pamalux is now since 1983 a quality term.
Design is the prerequisite for exclusive light.
That's why we always create something new with our team.

Let us introduce you to the world of light.

Sämtliche Inhalte in diesem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Abbildungen werden so originalgetreu wie möglich dargestellt. Es kann jedoch vorkommen, dass ein Artikel in Details von der Darstellung der Bilder im Katalog abweicht. Die Firma Pamalux haftet nicht für etwaige Unterschiede zwischen Abbildungen und der Realität. Bei allen Maßangaben sind Toleranzen zu berücksichtigen. Die Firma Pamalux behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung die technischen Daten der im Katalog abgebildeten Produkte zu modifizieren.

Für Farbabweichungen übernehmen wir keinerlei Haftung. Alle Artikelnummern | Maße | Angaben vorbehaltlich Druck- und Satzfehlern. Alle Aufträge unterliegen ausschließlich den allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen von Pamalux Leuchten. Diese können jederzeit unter www.pamalux.at eingesehen werden. Auf Bestellung angefertigte Waren sind vom Umtausch bzw. Rückgabe gänzlich ausgeschlossen. Alle Preise sind Verkaufspreise exkl. USt und gültig bis auf Widerruf.



A-5202 Neumarkt am Wallersee
Pfongau West 7



A-5204 Straßwalchen
Gewerbegebiet Süd 2

pamalux[®]
Leuchten

+43 | (0)6216 | 20 802-0
office@pamalux.at
www.pamalux.at

